






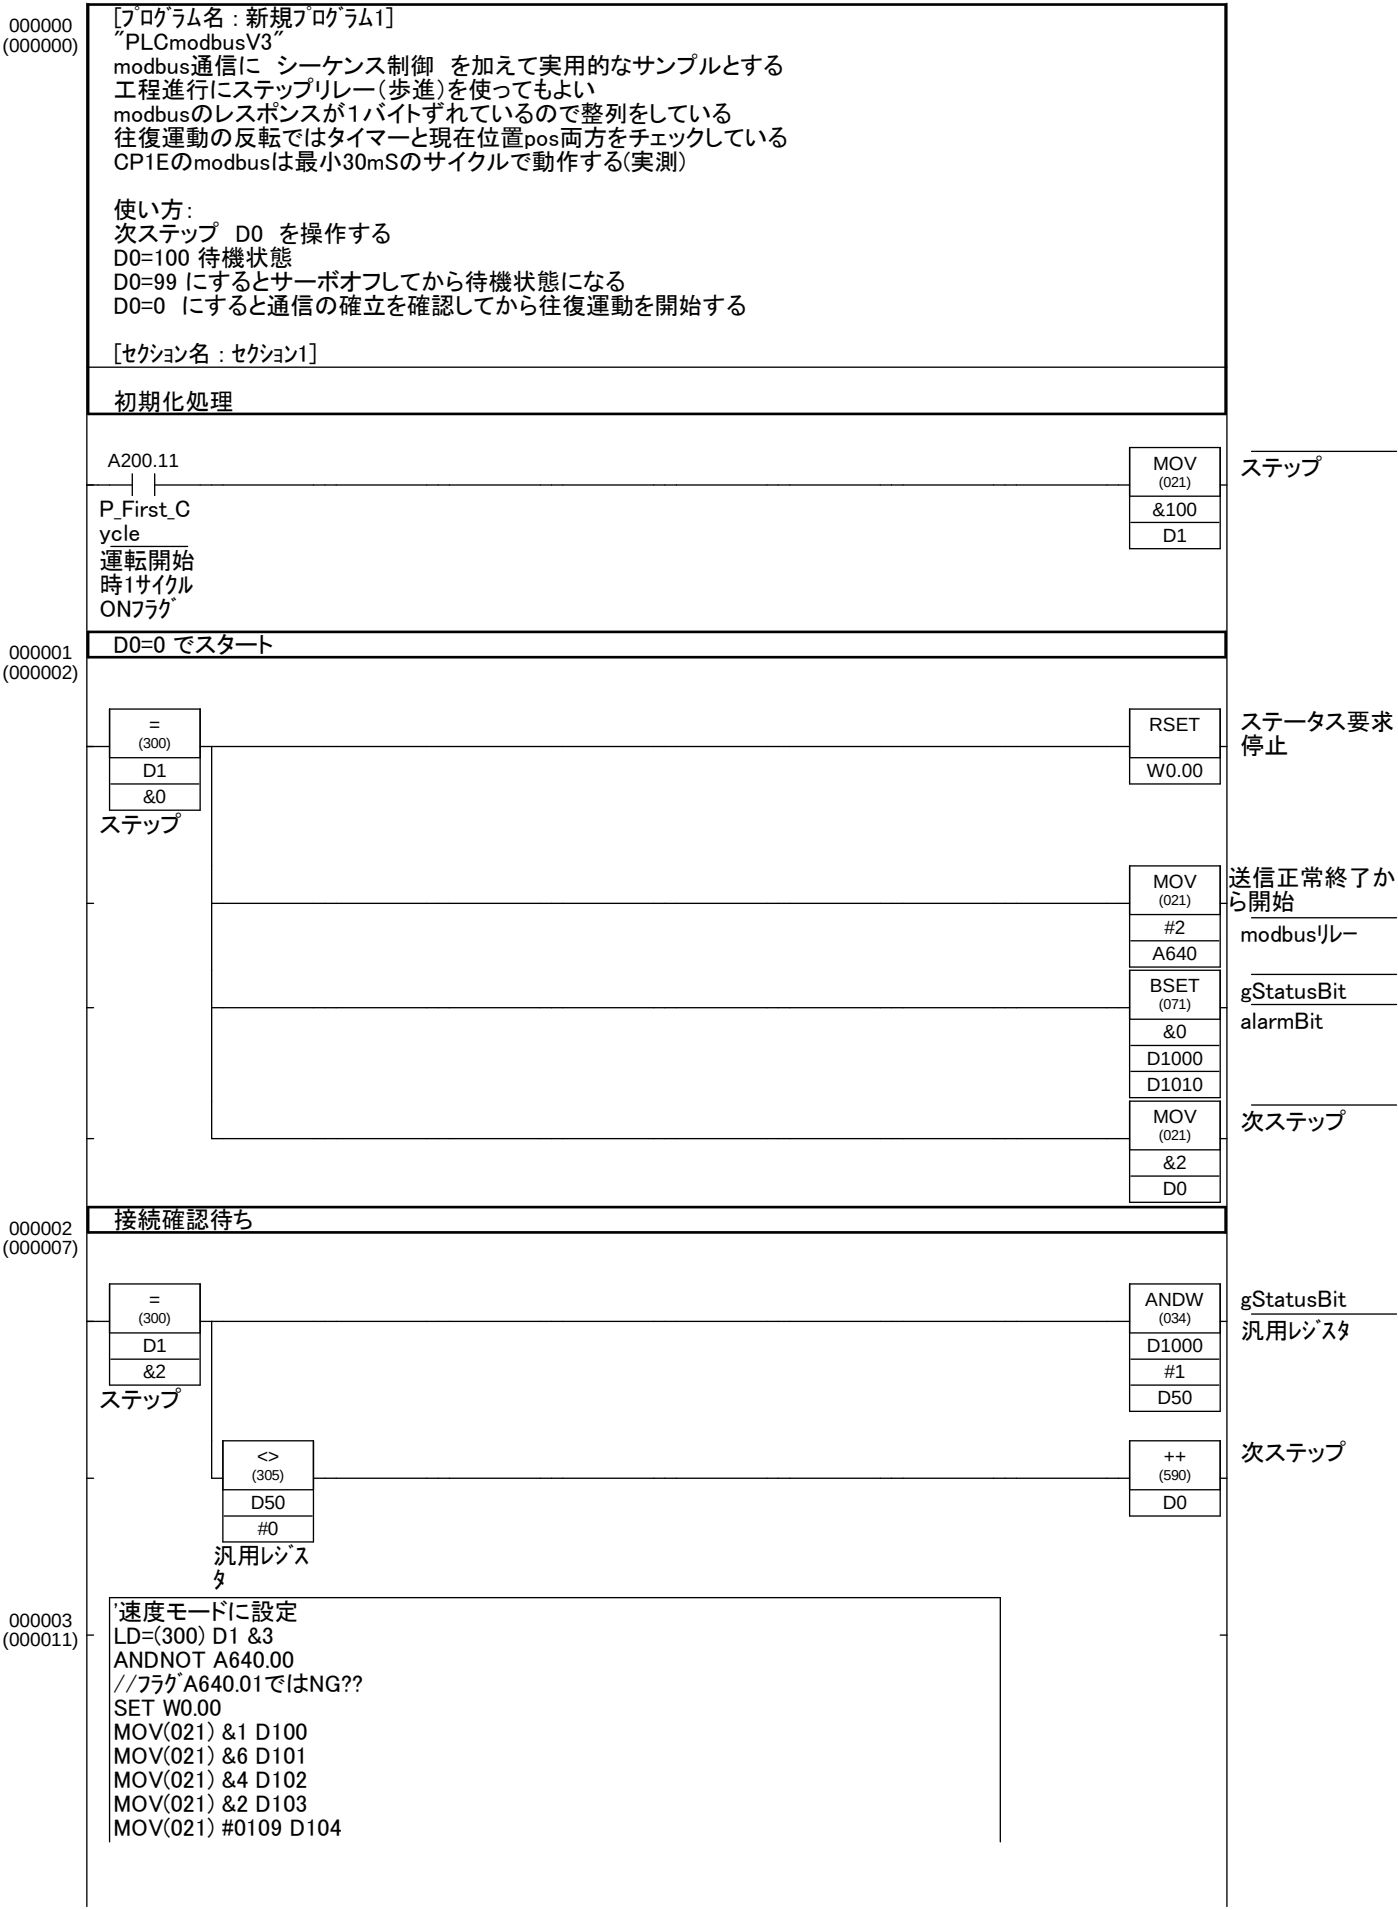

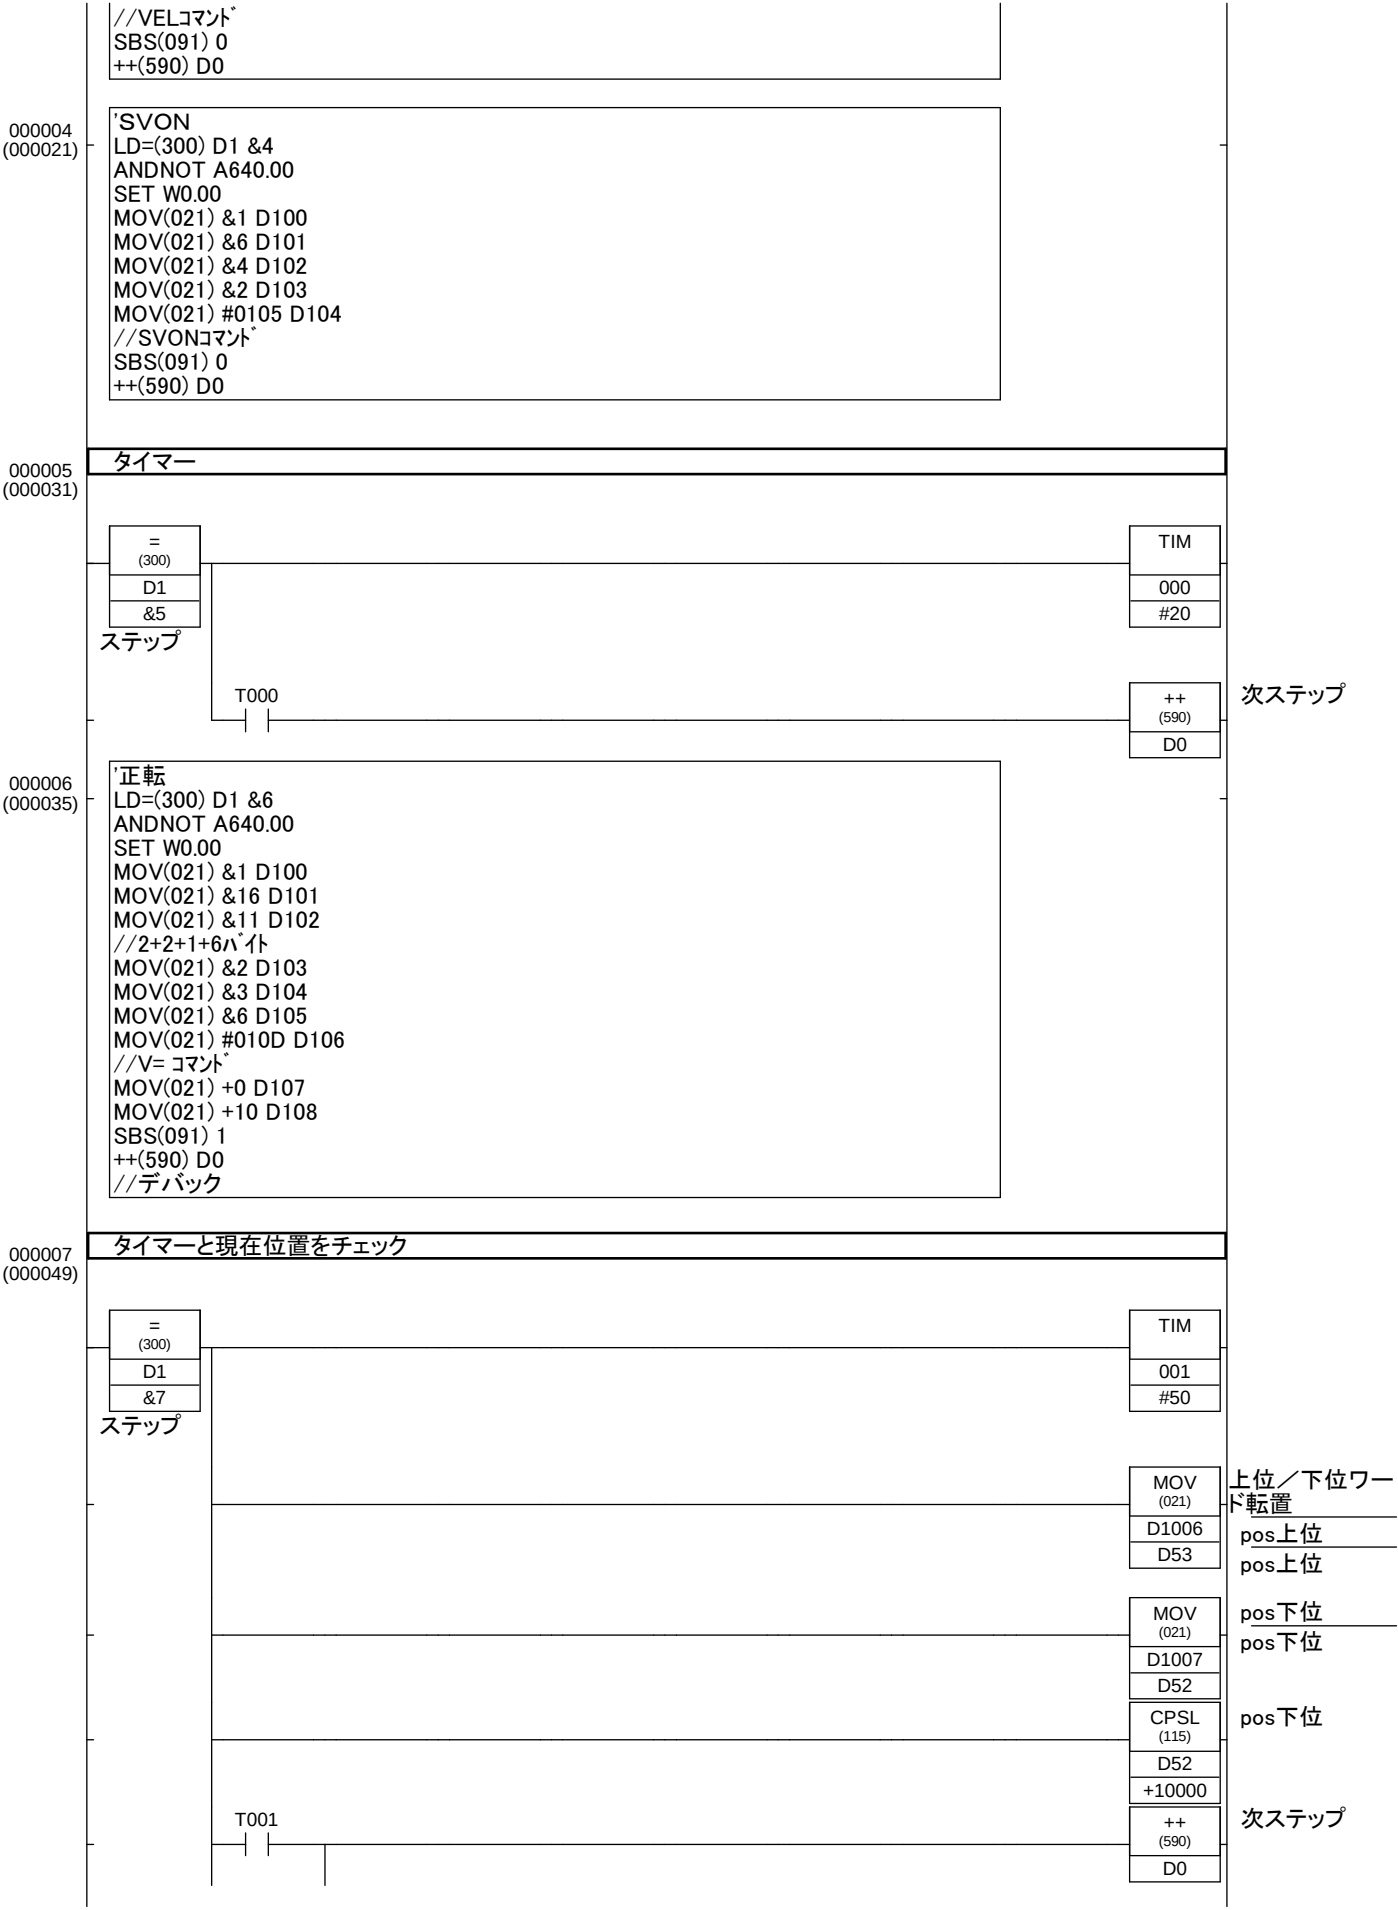

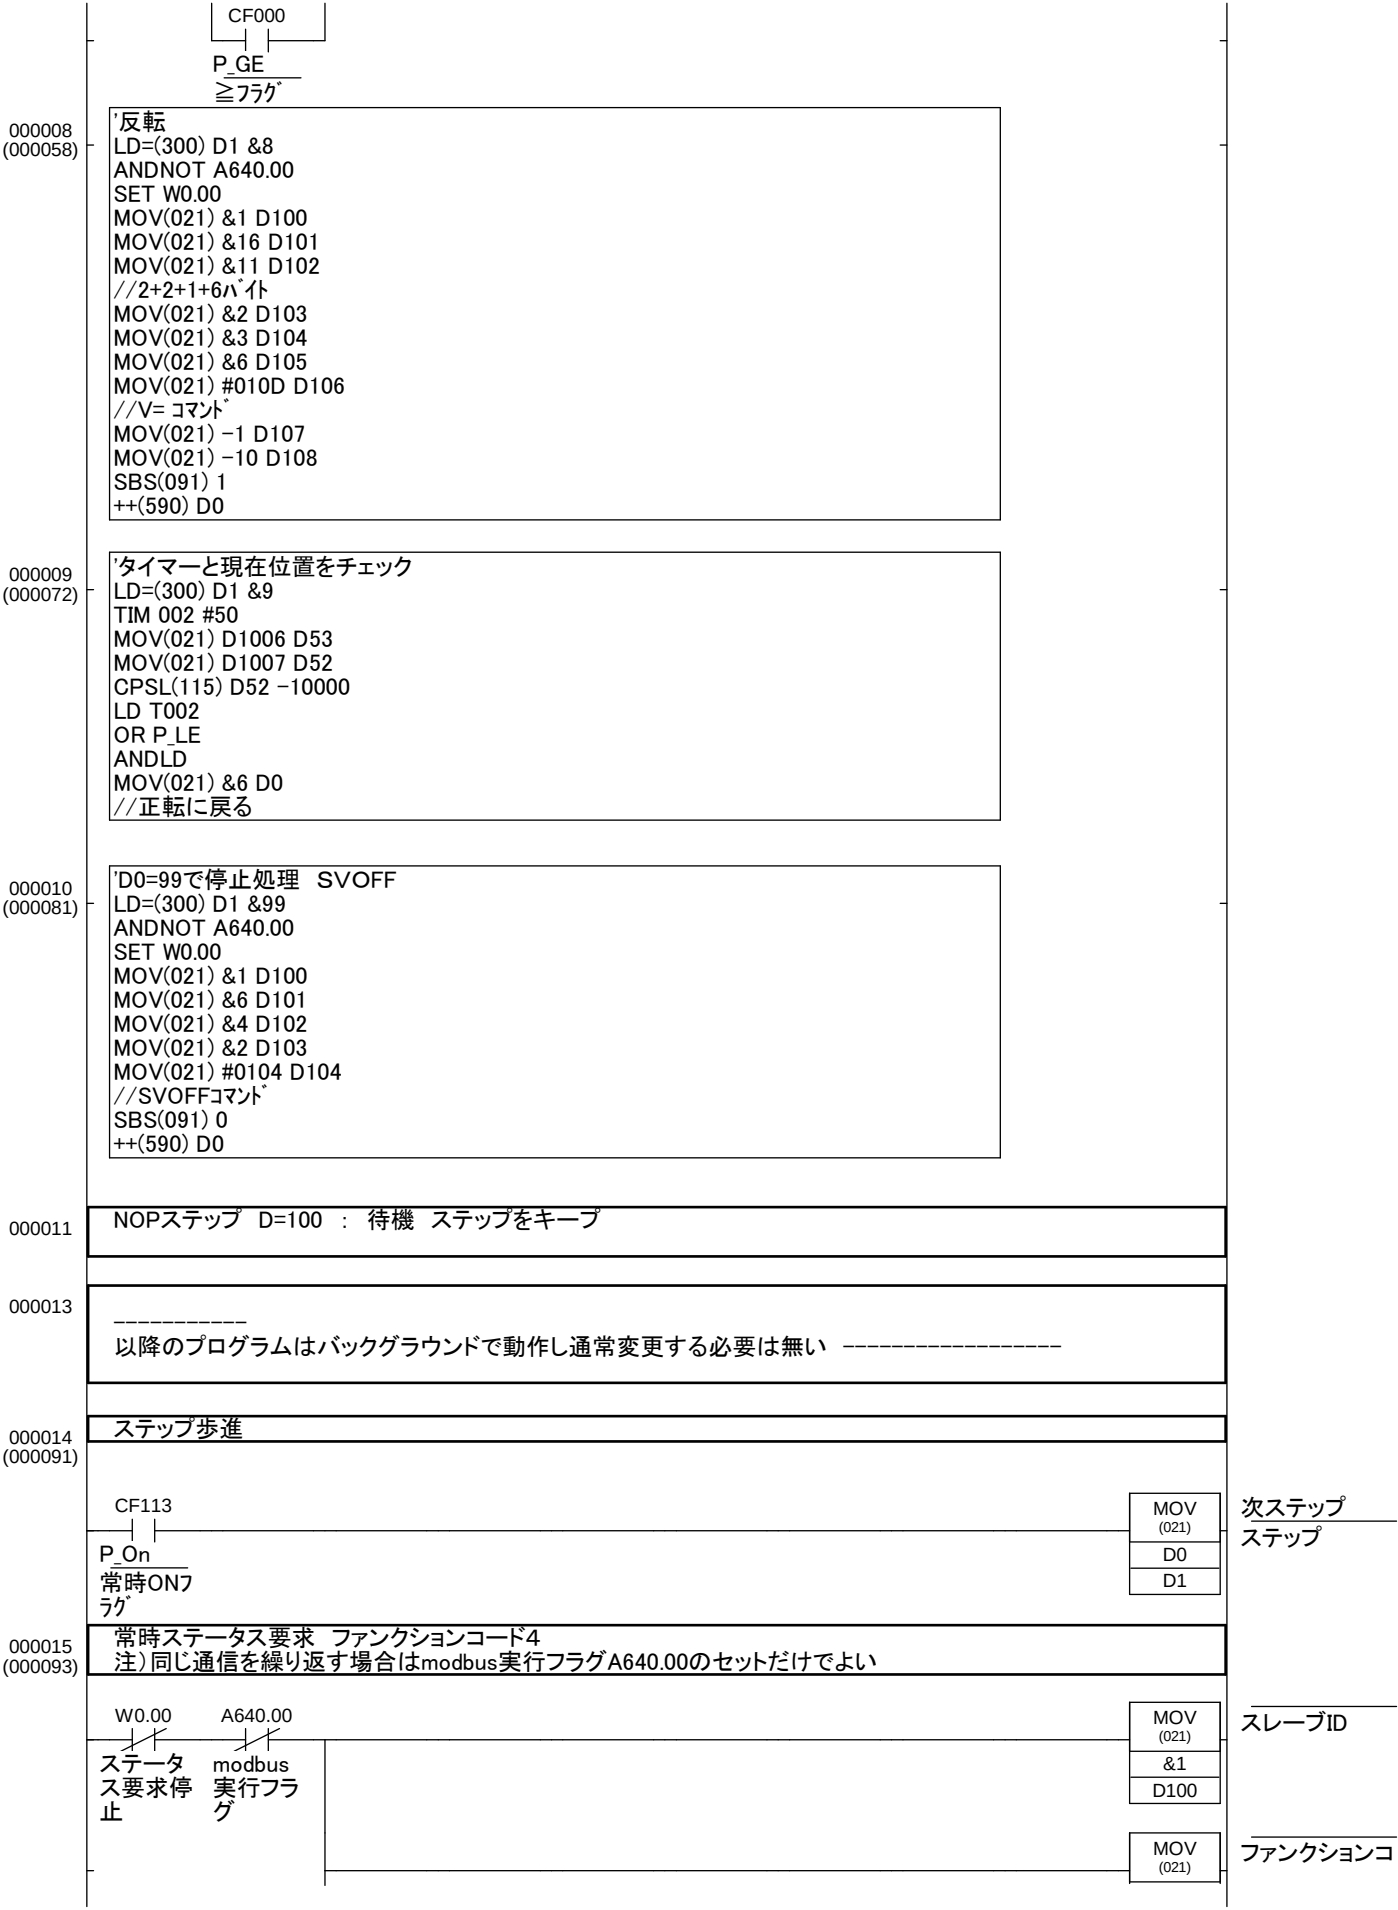

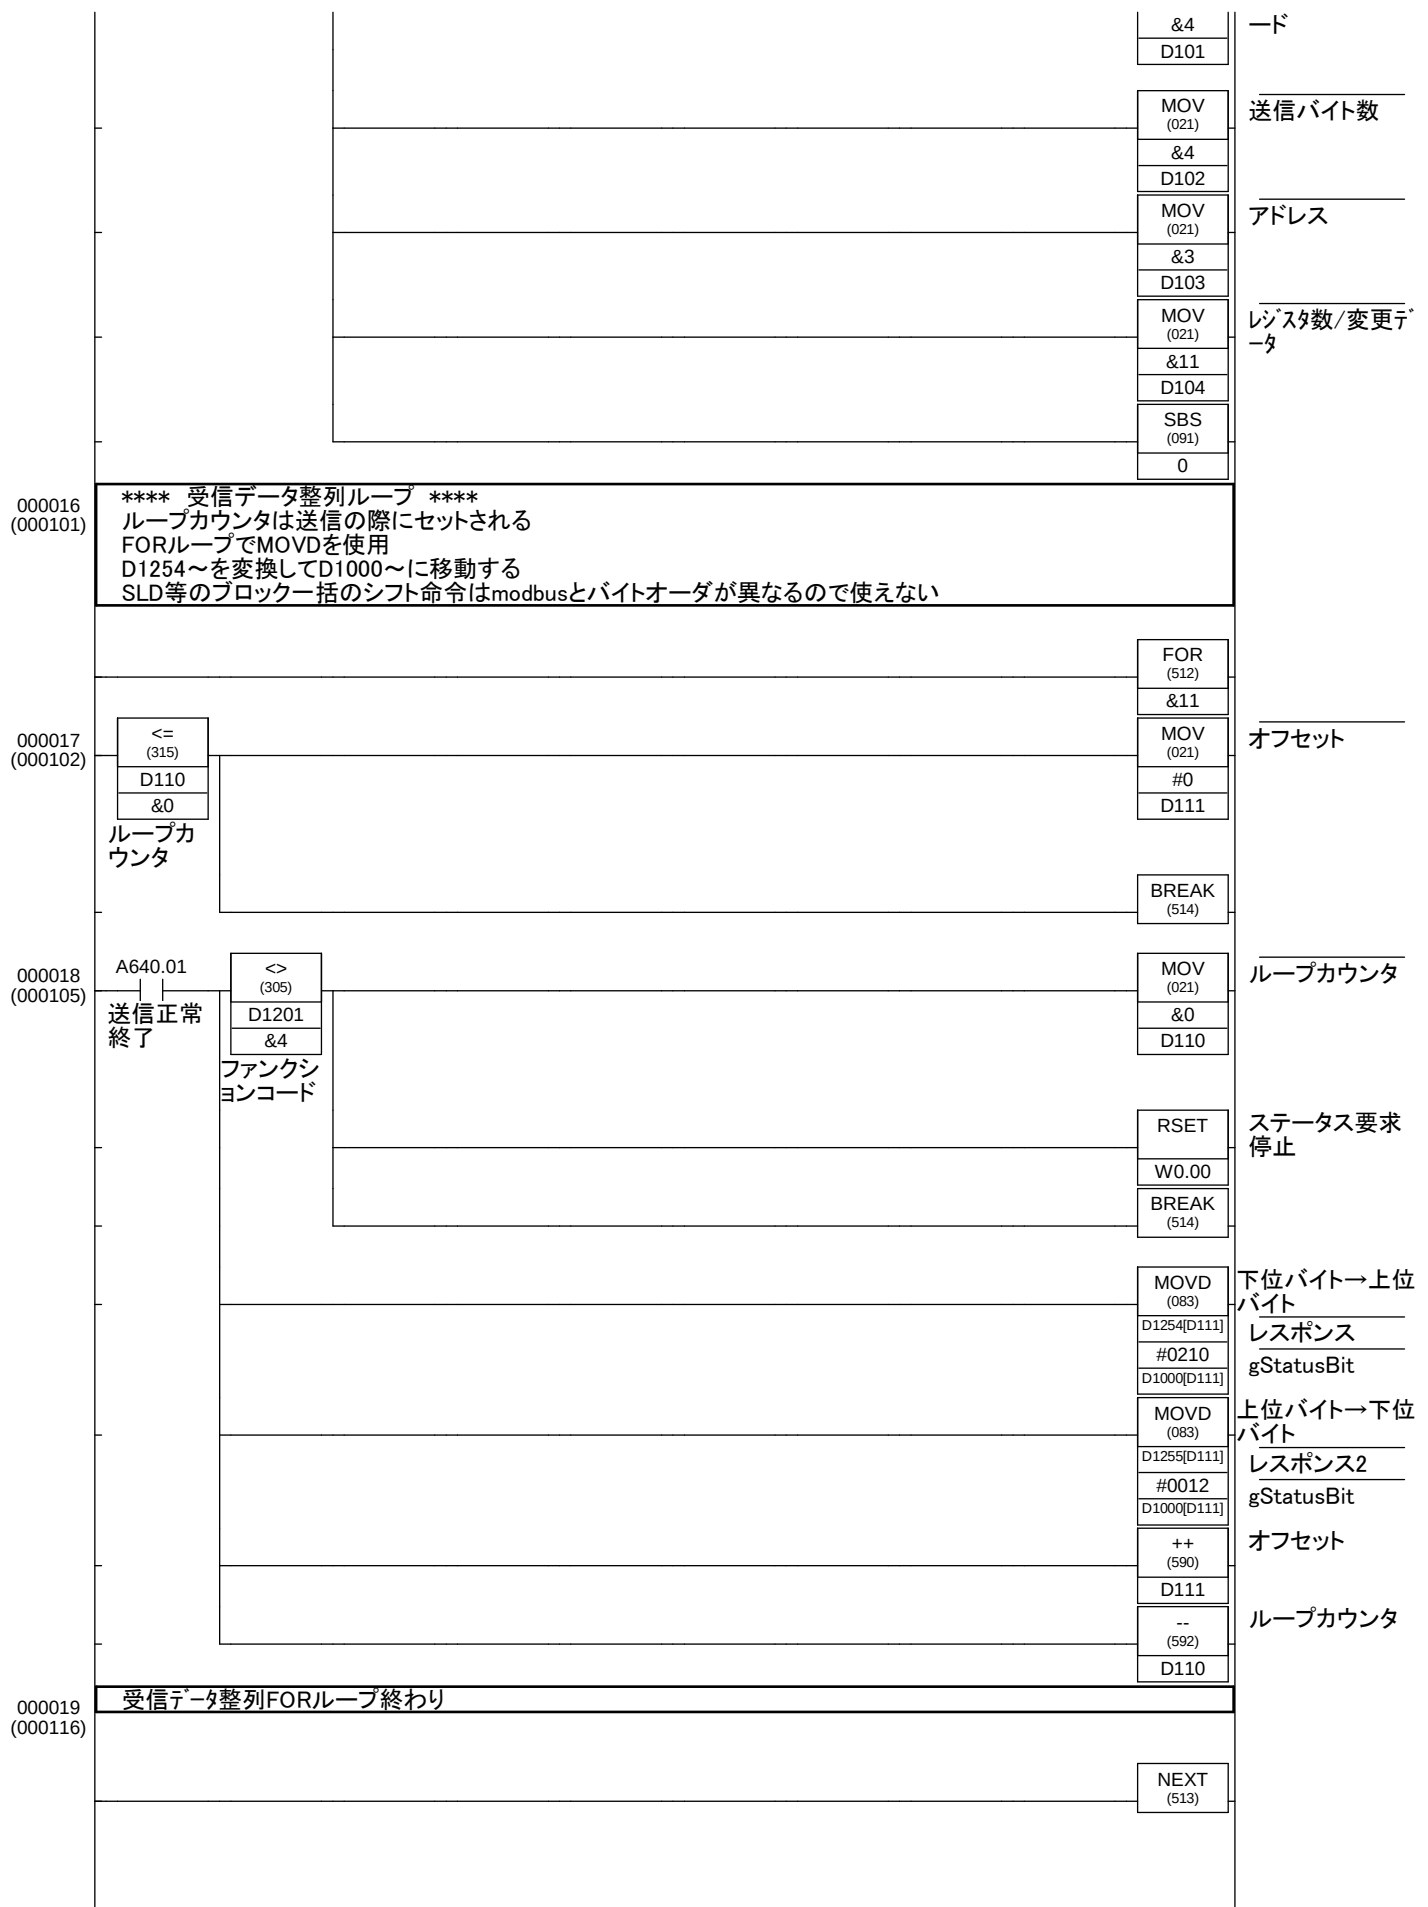

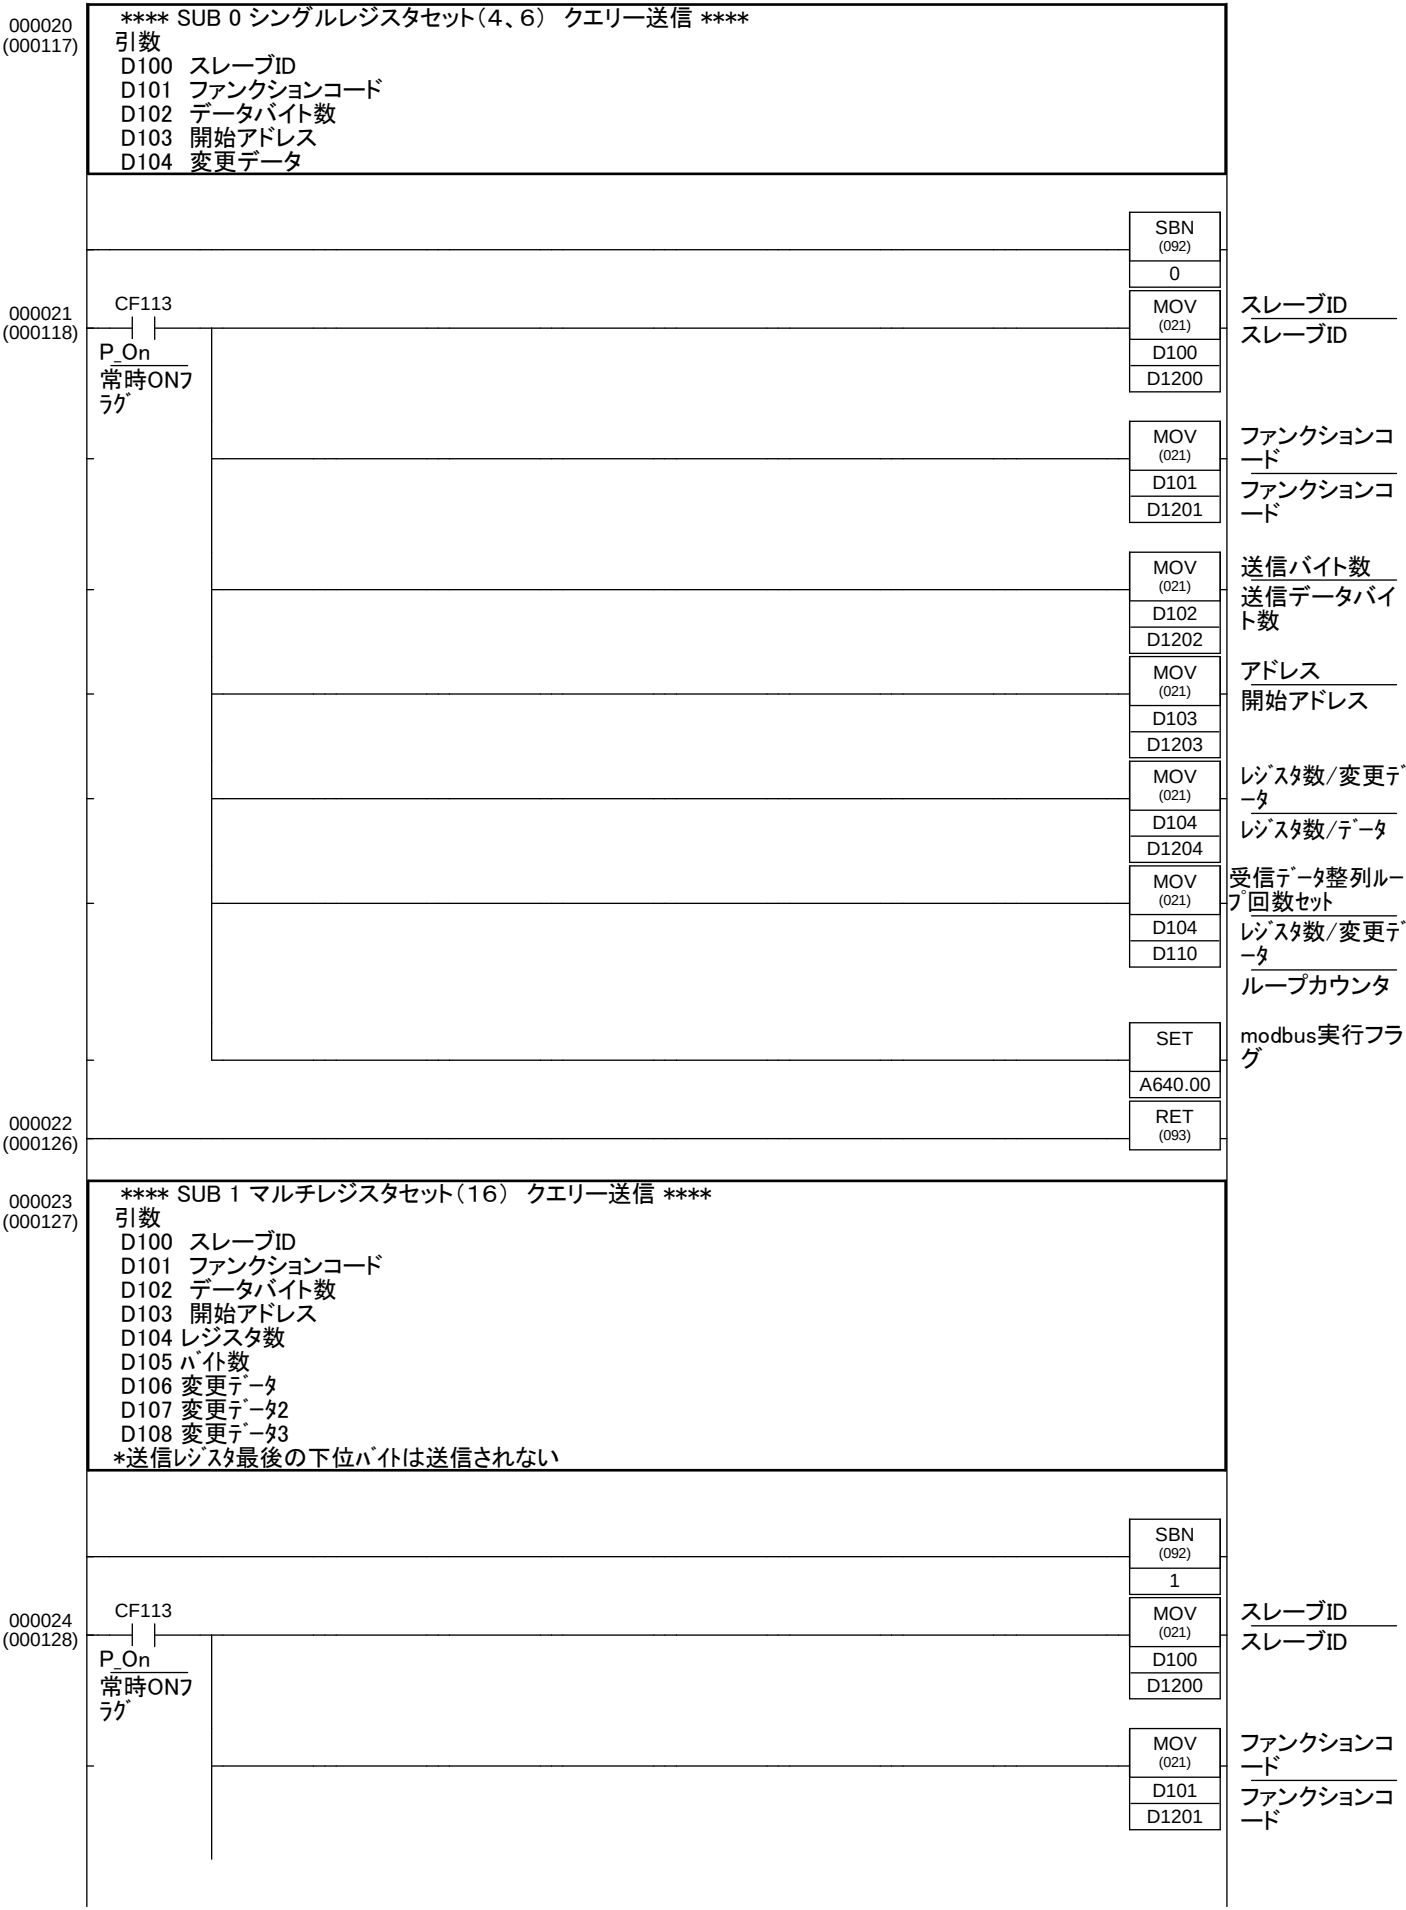

		MOV (021)	送信バイト数
		D102	送信データバイト数
		D1202	
		MOV (021)	アドレス
		D103	開始アドレス
		D1203	
		MOV (021)	レジスタ数/変更データ
		D104	レジスタ数/データ
		D1204	
		MOVD (083)	下位→上位
		D105	データバイト数
		#0210	バイト数 データ1
		D1205	
		MOVD (083)	上位→下位
		D106	変更データ1
		#0012	バイト数 データ1
		D1205	
		MOVD (083)	下位→上位
		D106	変更データ1
		#0210	データ1 2
		D1206	
		MOVD (083)	上位→下位
		D107	変更データ2
		#0012	データ1 2
		D1206	
		MOVD (083)	下位→上位
		D107	変更データ2
		#0210	データ2 3
		D1207	
		MOVD (083)	上位→下位
		D108	変更データ3
		#0012	データ2 3
		D1207	
		MOVD (083)	下位→上位
		D108	変更データ3
		#0210	データ3 4
		D1208	
		MOV (021)	受信データ整列ループ回数セット
		D104	レジスタ数/変更データ
		D110	ループカウンタ
		SET	modbus実行フラグ
		A640.00	
000025 (000143)		RET (093)	